

Wearable Microphone


HWM-30T/3

타입	콘덴서 마이크
지향 특성	무지향성
유닛 직경	4(Ø) mm
입력 감도	-45 ±3 dB
주파수 범위	100 Hz~20 kHz
임피던스	≤2.2 kΩ
신호 대 잡음비	≥58 dB
사용 전압	DC 1~5 V
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)
색상	Tan
중량(SET)	0.02 kg
케이블 길이	1.5 m


HWM-51T/3

타입	콘덴서 마이크
지향 특성	단일지향성
유닛 직경	6(Ø) mm
입력 감도	-43 ±2 dB
주파수 범위	50 Hz~20 kHz
임피던스	≤2.2 kΩ
신호 대 잡음비	≥90 dB
사용 전압	DC 1~5 V
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)
색상	Tan
중량(SET)	0.03 kg
케이블 길이	1.5 m


HWM-70T/3

타입	콘덴서 마이크
지향 특성	무지향성
유닛 직경	4(Ø) mm
입력 감도	-39 ±2 dB
주파수 범위	100 Hz~20 kHz
임피던스	≤2.2 kΩ
신호 대 잡음비	≥65 dB
사용 전압	DC 1~5 V
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)
색상	Tan
중량(SET)	0.03 kg
케이블 길이	1.5 m


HWM-21B/3

타입	콘덴서 마이크
지향 특성	단일지향성
유닛 직경	9.7(Ø) mm
입력 감도	-36 ±2 dB
주파수 범위	100 Hz-20 kHz
임피던스	≤2.2 kΩ
신호 대 잡음비	≥58 dB
사용 전압	DC 1-10 V
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)
색상	Black
중량(SET)	0.03 kg
케이블 길이	1.2 m


EHM-30T/3

타입	콘덴서 마이크
지향 특성	무지향성
유닛 직경	4(Ø) mm
입력 감도	-45 ±3 dB
주파수 범위	100 Hz-20 kHz
임피던스	≤2.2 kΩ
신호 대 잡음비	≥58 dB
사용 전압	DC 1-5 V
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)
색상	Tan
중량(SET)	0.01 kg
케이블 길이	1.5 m

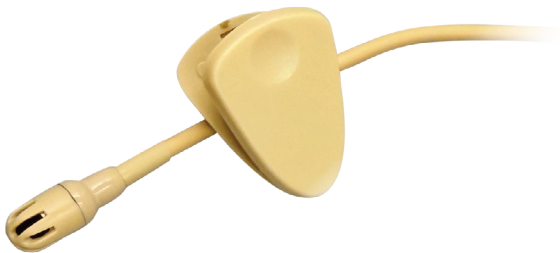

LVM-30T/3

타입	콘덴서 마이크
지향 특성	무지향성
유닛 직경	4(Ø) mm
입력 감도	-39 ±2 dB
주파수 범위	100 Hz-20 kHz
임피던스	≤2.2 kΩ
신호 대 잡음비	≥65 dB
사용 전압	DC 1-5 V
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)
색상	Tan
중량(SET)	0.01 kg
케이블 길이	1.5 m



LVM-51B/3

타입	콘덴서 마이크
지향 특성	단일지향성
유닛 직경	6(Ø) mm
입력 감도	-43 ±2 dB
주파수 범위	40 Hz-18 kHz
임피던스	≤2.2 kΩ
신호 대 잡음비	≥90 dB
사용 전압	DC 1-5 V
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)
색상	Black
중량(SET)	0.02 kg
케이블 길이	1 m



LVM-70T/3

타입	콘덴서 마이크
지향 특성	무지향성
유닛 직경	4(Ø) mm
입력 감도	-43 ±3 dB
주파수 범위	30 Hz-20 kHz
임피던스	≤2.2 kΩ
신호 대 잡음비	≥70 dB
사용 전압	DC 1-5 V
커넥터 종류	Mini XLR 3P(TA3F)
색상	Tan
중량(SET)	0.02 kg
케이블 길이	1.5 m

제품 명명 규칙

TYPE	MIC TYPE	HYPHEN	CODE	GRADE	CODE	POLAR PATTERN	CODE	COLOR	SLASH	CODE	CONNECTOR TYPE
LVM	LAVALIER	-	1~3	ENTRY	0	OMNIDIRECTIONAL	B	B, BLACK	/	3	INTERACT MINI XLR 3P(TA3F)
HWM	HEADWORN		4~6	STANDARD	1	UNIDIRECTIONAL	T	T, TAN		4	SHURE MINI XLR 4P(TA4F)
EHM	EARHOOK		7~9	PREMIUM						S	3.5MM SCREW-LOCK
										M	MIPRO MINI XLR LOCK 4P
										A	AKG MINI XLR 3P(TA3F)