

Stage
DyNact

DN-S Series

Active Multipurpose Speaker

다목적 플레인지 액티브 스피커입니다. 4개의 모델(8", 10", 12", 15")로 구성되어 있으며 실내외 PA 환경에서 필요한 출력, 이동성, DSP 기능, BT 무선 페어링(TWS), 연결성을 균형 있게 갖춘 올인원 시스템입니다.



- 2Way 다목적 액티브 스피커
- Class-D 증폭 방식의 경량, 고효율 앰프
- 2채널 내장 믹서를 통한 단독 시스템 구성 가능
- BT 무선 페어링(TWS)을 통한 스테레오 시스템 확장
- 용도별 DSP 프리셋 제공(Normal/Live/DJ/Speech)
- 폴 마운트/리깅/스테이지 모니터 운용이 가능한 구조
- 이동과 설치가 용이한 경량 폴리프로필렌 인클로저

DN-S08P

- 8" LF/1" HF 구성의 2Way 액티브 시스템
- 소형 무대 메인스피커 또는 모니터 스피커 운용에 적합
- 보컬 중심의 소리에 유리한 주파수 특성
- 가볍고 작은 크기로 설치 및 이동에 용이

DN-S10P


- 10" LF/1" HF 구성의 2Way 액티브 시스템
- 중소형 무대의 메인스피커 또는 모니터 스피커 운용에 적합
- 보컬과 리듬 악기를 균형 있게 재생하는 주파수 특성
- 가볍고 작은 크기로 설치 및 이동에 용이

DN-S12P

- 12" LF/1.35" HF 구성의 2Way 액티브 시스템
- 서브우퍼 없이 단독 메인스피커로 운용 가능
- 라이브 공연을 고려한 전대역 주파수 특성
- 중형 실내 공연장 및 행사 공간 대응

DN-S15P

- 15" LF/1.35" HF 구성의 고효율 2Way 액티브 시스템
- 서브우퍼 없이 단독 메인스피커로 운용 가능
- 확장된 저역 재생 범위를 갖춘 주파수 특성
- 대형 실내 공연장 및 야외 행사 대응

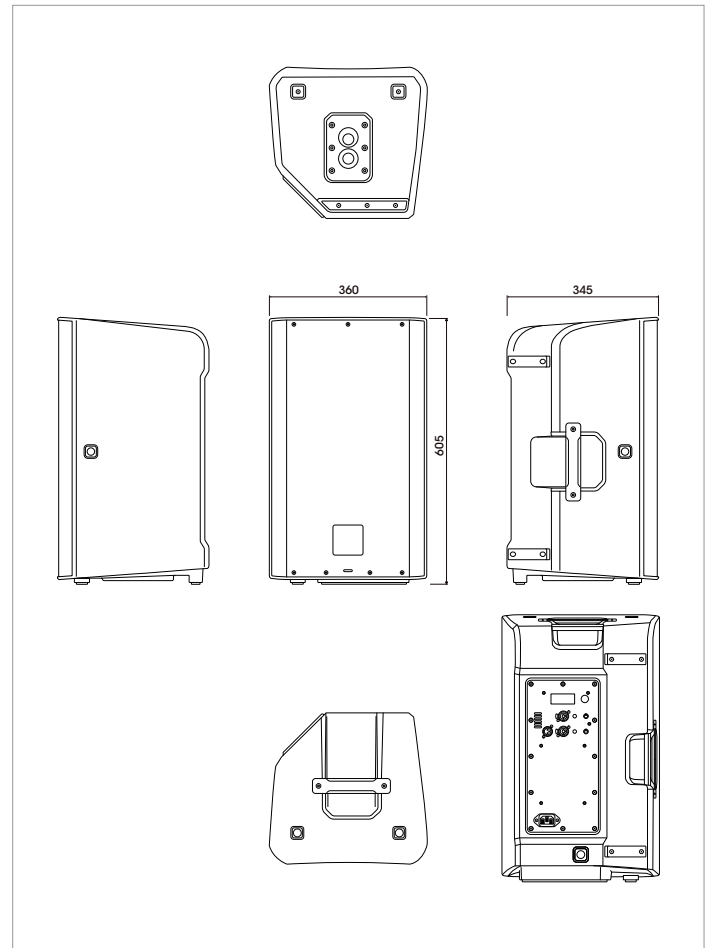

	DN-S08P	DN-S10P	DN-S12P	DN-S15P
타입	8" 2Way Active Multipurpose Speaker	10" 2Way Active Multipurpose Speaker	12" 2Way Active Multipurpose Speaker	15" 2Way Active Multipurpose Speaker
정격 파워	280 W	280 W	450 W	450 W
프로그램 파워	560 W	560 W	900 W	900 W
피크 파워	1120 W	1120 W	1800 W	1800 W
앰프 방식	Class-D	Class-D	Class-D	Class-D
감도(1 W/1 m)	93 dB	94 dB	98 dB	98 dB
최대 음압	123 dB SPL	124 dB SPL	131 dB SPL	131 dB SPL
주파수 범위(-10 dB)	65 Hz - 20 kHz	60 Hz - 20 kHz	53Hz - 20 kHz	45Hz - 20 kHz
방사각(H/V)	90° × 60°	90° × 60°	90° × 60°	90° × 60°
무선 연결	BT 무선 페어링(TWS)	BT 무선 페어링(TWS)	BT 무선 페어링(TWS)	BT 무선 페어링(TWS)
케이블 연결	XLR/6.35 mm(TRS) Combo Jack×2, 3.5 mm AUX×1, XLR Line Output×1	XLR/6.35 mm(TRS) Combo Jack×2, 3.5 mm AUX×1, XLR Line Output×1	XLR/6.35 mm(TRS) Combo Jack×2, 3.5 mm AUX×1, XLR Line Output×1	XLR/6.35 mm(TRS) Combo Jack×2, 3.5 mm AUX×1, XLR Line Output×1
설치기구/서스펜션	Pole cup×2, M8 Eyebolt	Pole cup×2, M8 Eyebolt	Pole cup×2, M8 Eyebolt	Pole cup×2, M8 Eyebolt
설치 방식	Standing, Mounting, Stage Monitor	Standing, Mounting, Stage Monitor	Standing, Mounting, Stage Monitor	Standing, Mounting, Stage Monitor
사용 전원	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz
저음 드라이버(LF)	8", 2" Voice Coil	10", 2" Voice Coil	12", 3" Voice Coil	15", 3" Voice Coil
고음 드라이버(HF)	1" Compression Driver	1" Compression Driver	1.35" Compression Driver	1.35" Compression Driver
인클로저 소재	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
인클로저 색상	Black	Black	Black	Black
중량(Net)	10.5 kg	12.5 kg	19 kg	21 kg
외형(Net,W×H×D)	280×470×270 mm	315×520×300 mm	360×605×345 mm	415×695×365 mm