


# IW-ADS4

## Antenna Distribution System

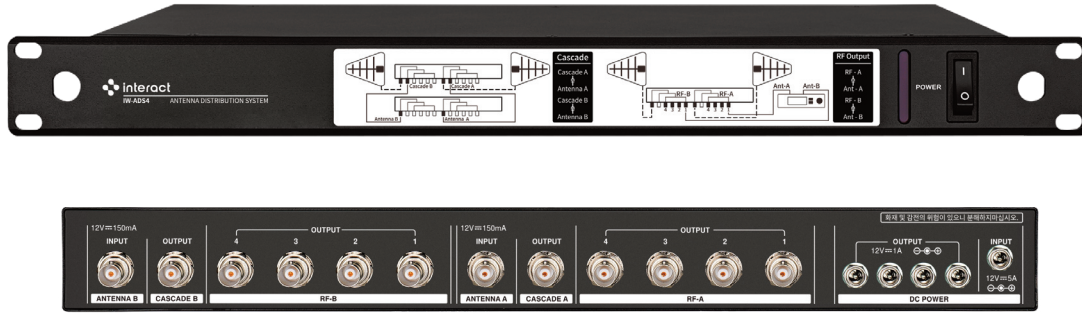

IW-ADS4는 다수의 무선 마이크 수신기를 안정적으로 운용하기 위한 안테나 분배기입니다. 외장 안테나로 수신된 RF 신호를 여러 수신기에 균등 분배하여, 각 수신기가 안정적인 수신 성능을 유지하도록 지원합니다.

단일 안테나 시스템으로 다수의 수신기를 구성할 수 있어, 개별 안테나 설치 없이도 효율적인 무선 마이크 환경 구축이 가능합니다. 이를 통해 설치 구조를 단순화하고 시스템 관리 효율을 향상시킵니다.

또한 RF 신호와 수신기 전원을 함께 공급하는 구조로 설계되어, 배선을 간소화하고 설치 완성도를 높일 수 있습니다. IW-ADS4는 공연장, 교회, 강의실 등 다 채널 무선 마이크 운용 환경에 적합한 솔루션입니다.

- 무선 마이크 시스템용 안테나 분배기
- 470~937.5 MHz UHF 전대역 지원
- 2채널의 외장 안테나 입력
- 8채널 안테나 출력 분배(2채널 수신기 4대 연결)
- 최대 4개의 수신기에 12 V DC 전원 공급
- 시스템 확장을 고려한 케이스케이드 입출력 지원
- BNC 타입 RF 단자를 적용한 신뢰성 높은 연결
- 전원 전원 스위치와 LED 표시등을 통한 동작상태 확인
- 1U 랙 마운트 설치

IW-ADS4	
사용 주파수	470~937.5 MHz
RF 케이블 연결 방식	BNC
임피던스	50 Ω
사용 전압	12 V/5 A
출력 전압	DC Power: 12 V/1 A×4 Antenna Input: 12 V/150 mA×2
중량 (세트)	1.92 kg
외형 (세트)	480(W)×44(H)×198(D) mm

